

変更履歴	REMARKS
日付	承認
SYD	SYD
97011402	10, 1, 14
94041402	10, 4, 14
95090302	11, 9, 3
01062201	11, 5, 22



モデルナソンの構成

HTIC-※※-※※-10

デザインソング
クラッキング圧力
04...0.04 MPa
35...0.35 MPa
50...0.5 MPa
井の太さの寸法

01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 12

油圧用インラインチェックバルブねじ規格形
(JOHS 規格参照)
02, 03, 06, 10

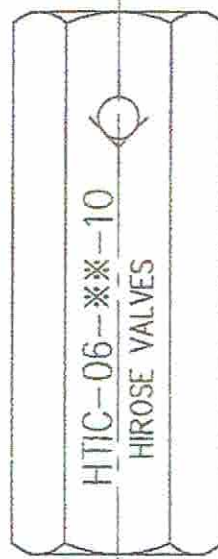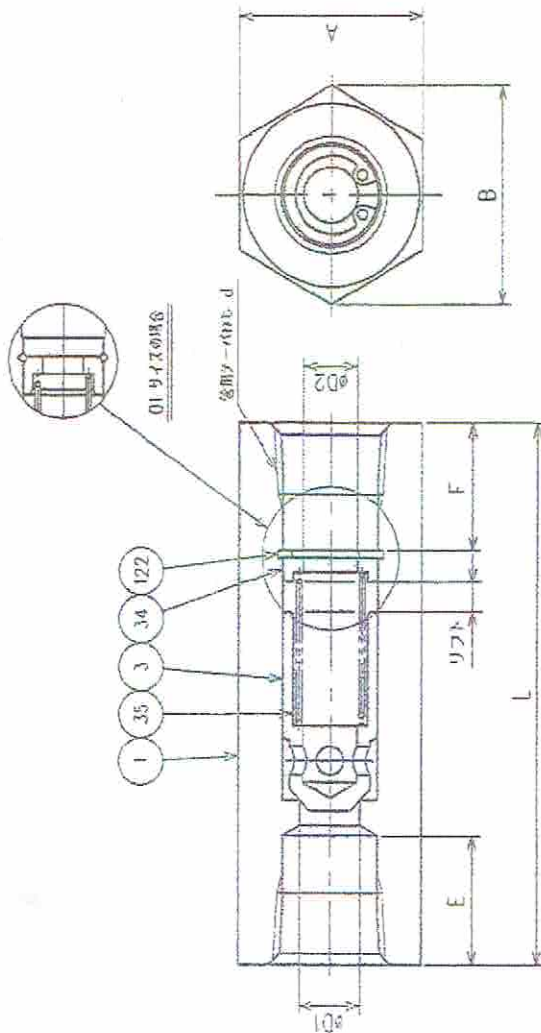

油圧記号

止	め	材	種	SWPB	1	サイズ01のみ
122	スナップリング	SK5M	1	サイズ02~12		
35	ばね	SWPB	1			
34	ばね受	S45C	1			
3	ボルト	SCM415	1			
1	弁	S45C	1			

品番	部	品	名	材	種	備考
NO.	NAME	OF	PARTS	MATERIALS	NO.	REMARKS
MAX. WORKING PRESSURE	25 MPa	25 MPa	25 MPa	25 MPa	25 MPa	25 MPa
SEAT TEST PRESSURE	2.375 MPa	2.375 MPa	2.375 MPa	2.375 MPa	2.375 MPa	2.375 MPa
SHELL TEST PRESSURE	50 MPa	50 MPa	50 MPa	50 MPa	50 MPa	50 MPa

油圧用インラインチェックバルブ

ねじ規格形

HTIC-※※-※※-10

HIROSE VALVE INDUSTRY CO., LTD.

B付 DATE 図番 DRAWING NO. ES-5243A

1997.1.14

モデルナソンの	d	L	A	B	DI	D2	E	F	リフト	質量 (kg)	備考
HTIC-01-※※-10	Rc 1/8	54	17	19.6	5	4	14	15.5	3.2	0.1	
HTIC-02-※※-10	Rc 1/4	58	19	21.9	7	6	14.5	14.5	3.8	0.1	
HTIC-03-※※-10	Rc 3/8	76	27	31.2	9	8	18	18	4	0.3	
HTIC-04-※※-10	Rc 1/2	86	32	37	11	10	21	21	5	0.5	
HTIC-06-※※-10	Rc 3/4	95	41	47.3	14	13	21	21	6	0.8	
HTIC-08-※※-10	Rc 1	122	50	57.7	18	16	27	29	8	1.5	
HTIC-10-※※-10	Rc 1 1/4	133	60	69.3	22	20	28	30	10.5	2.3	
HTIC-12-※※-10	Rc 1 1/2	156	70	80.8	26	26	29	35	12	3.8	