
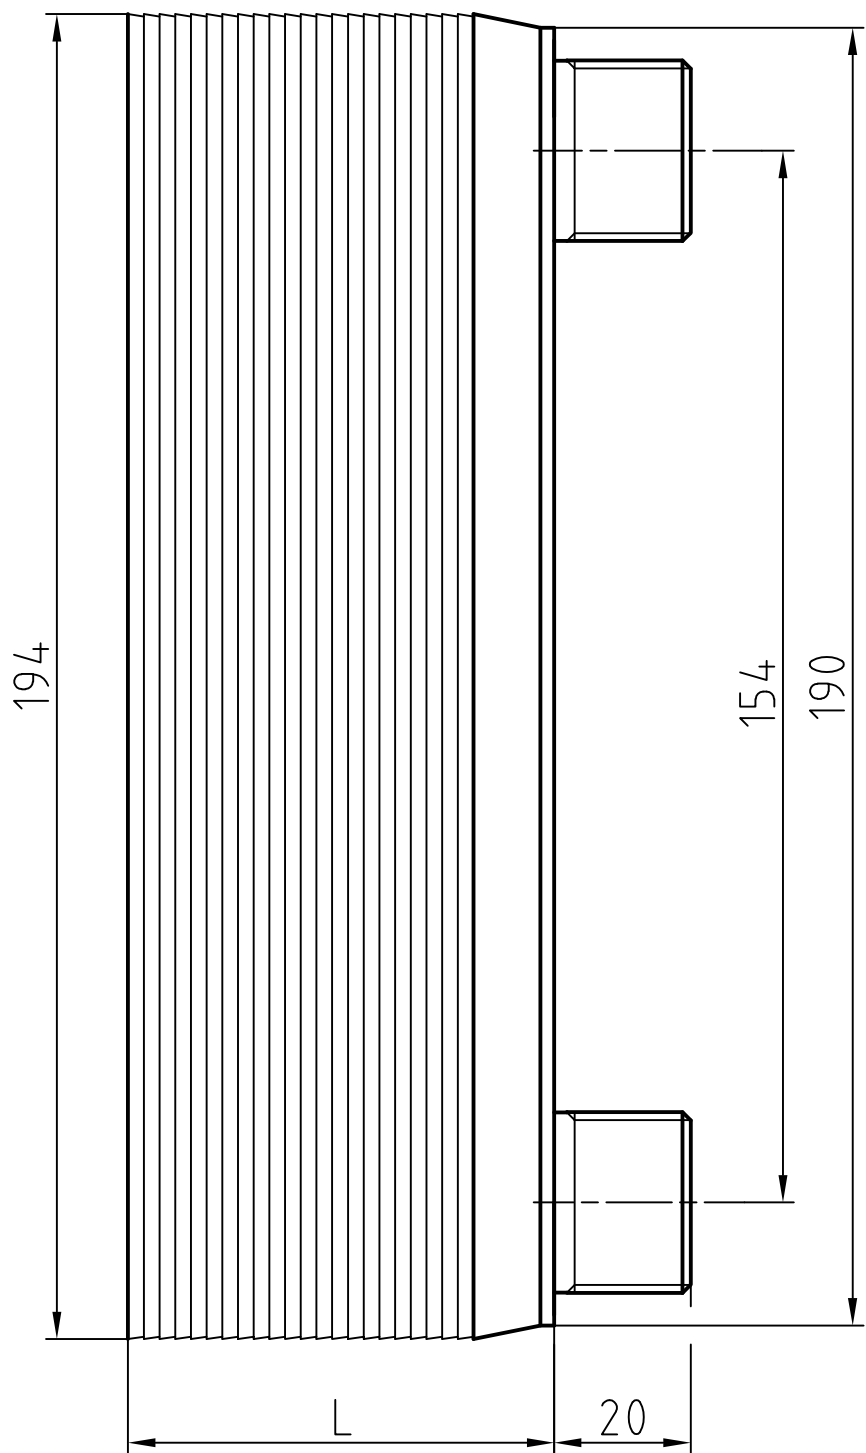
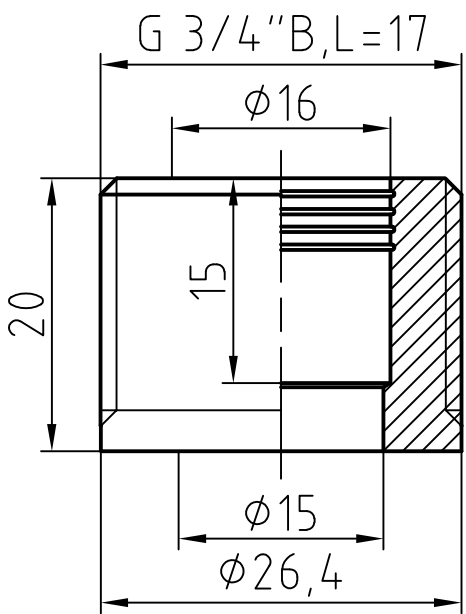
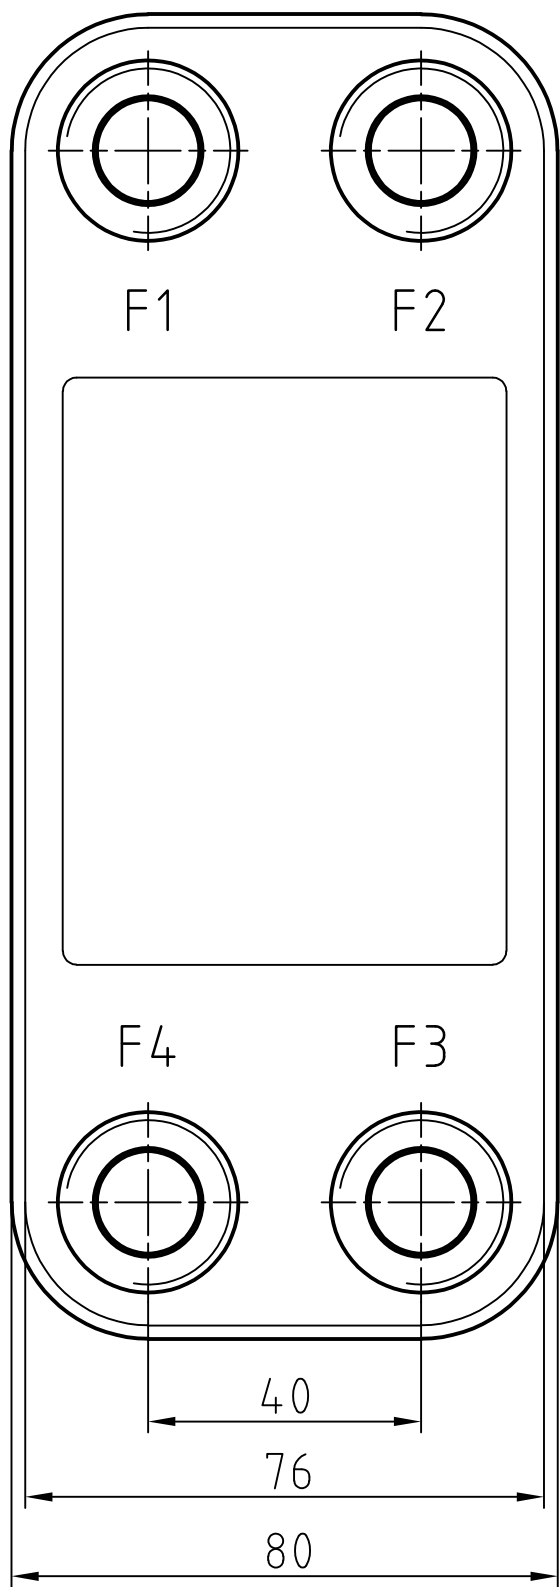




Anschlüsse:
connections

F1,F2,F3,F4 = G 3/4"

Außengewinde, flachdichtend, Kombianschluss
male threaded nozzle, flat sealing, combo-connection

Standardanschlussbelegung:
standard port assignment

F1 = Warme Seite ein
warm side in

F4 = Warme Seite aus
warm side out

F3 = Kalte Seite ein
cold side in

F2 = Kalte Seite aus
cold side out

Materialien:
materials

Wärmeaustauschplatten 1.4401
heat exchanger plates

Lot: Cu 99,9%
solder

Grenzbedingungen:
boundary conditions

max. zul. Betriebsueberdruck: 30 bar
max. working pressure

max. zul. Betriebstemperatur: 200°C
max. working temperature

Plattenanzahl no. of plates	N	min.10 / max.60
L-Maß dimension	mm	$L = 10 + 2,25 \times N$
Leergewicht ca. empty weight	kg	$0,67 + 0,047 \times N$
Volumen volume	L	$0,025 \times (N - 1)$

Technische Änderungen vorbehalten / subject to alteration