




Widerstandsthermometer mit kleinem Anschlusskopf

Messwiderstand fest eingebaut

Messeinsatz	1 x PT 100 / 2 x PT 100 andere Einsätze möglich
Anschlusskopf	Form MA (J) aus Leichtmetall mit Pg 9 / M 16 x 1, 5 Kabeleinführung
Betriebstemperatur	Normalausführung bis 400 °C
Anschlussbild	Blatt 19.20
Ansprechzeit (ohne Tauchhülse)	in Wasser 0,4 m/s: $t_{0,5} \approx 10 \text{ s}$, $t_{0,9} \approx 26 \text{ s}$ in Luft 1m/s: $t_{0,5} \approx 0,8 \text{ min}$, $t_{0,9} \approx 2,5 \text{ min}$

Ausführung mit kleinem Halsrohr

Schutzrohr Werkstoff	Verschrau- bung	Einbaulänge in mm	Bestell-Nr. 1 x PT 100	Bestell-Nr. 2 x PT100	Lieferzeit
1.4541 (V2A)	G1/2"	50	4.97.04.11	4.97.04.12	Lieferung kurzfristig na Absprache möglich
		100	4.97.04.31	4.97.04.32	
		150	4.97.04.41	4.97.04.42	
		200	4.97.04.51	4.97.04.52	
		250	4.97.04.61	4.97.04.62	
		300	4.97.04.71	4.97.04.72	
Mehrpreis je 50 mm Einbaulänge			4.97.04.10	4.97.04.20	
Schutzrohr Werkstoff	Verschrau- bung	Einbaulänge in mm	Bestell-Nr. 1 x PT 100	Bestell-Nr. 2 x PT100	
1.4571 (V4A)	G 1/2"	50	4.97.20.11	4.97.20.12	
	G 1/4"	50	4.97.20.21	4.97.20.22	
Mehrpreis je 50 mm Einbaulänge			4.97.20.10	4.97.20.20	

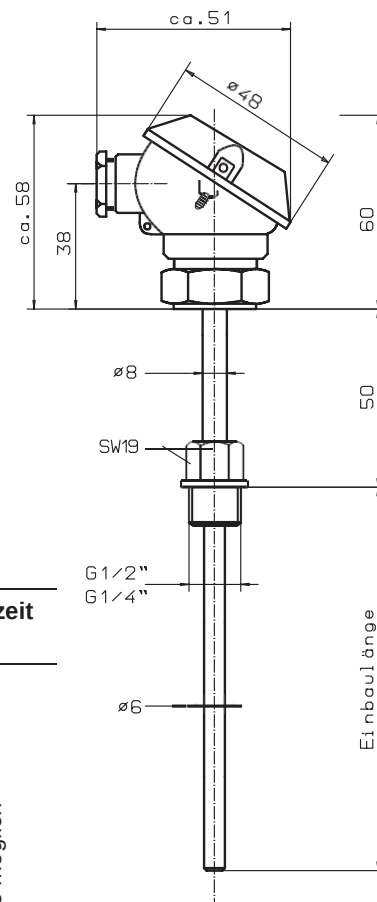

Ausführung ohne Halsrohr

Schutzrohr Werkstoff	Verschrau- bung	Einbaulänge in mm	Bestell-Nr. 1 x PT 100	Bestell-Nr. 2 x PT100	Lieferzeit	
1.4541 (V2A)	G1/2"	50	4.96.04.11	4.96.04.12	Lieferung kurzfristig na Absprache möglich	
		100	4.96.04.31	4.96.04.32		
		150	4.96.04.41	4.96.04.42		
		200	4.96.04.51	4.96.04.52		
		250	4.96.04.61	4.96.04.62		
		300	4.96.04.71	4.96.04.72		
		Mehrpreis je 50 mm Einbaulänge		4.96.04.10		4.96.04.20
Schutzrohr Werkstoff	Verschrau- bung	Einbaulänge in mm	Bestell-Nr. 1 x PT 100	Bestell-Nr. 2 x PT100		
1.4571 (V4A)	G 1/2"	50	4.96.20.11	4.96.20.12		
	G 1/4"	50	4.96.20.21	4.96.20.22		
	Mehrpreis je 50 mm Einbaulänge			4.96.20.10		

