

Senkbrems-Lasthalte-Ventil NG 6 (Zwischenplatte)

SBLZ-06-...


IMAV
HYDRAULICS

Gewicht: A = ca. 0.9 kg; S = ca. 2.0 kg (A/B)
A = ca. 1.1 kg; S = ca. 2.4 kg (A+B)


Nennndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)

Nennstrom: 60 l/min


SBLZ-06.-A.../..

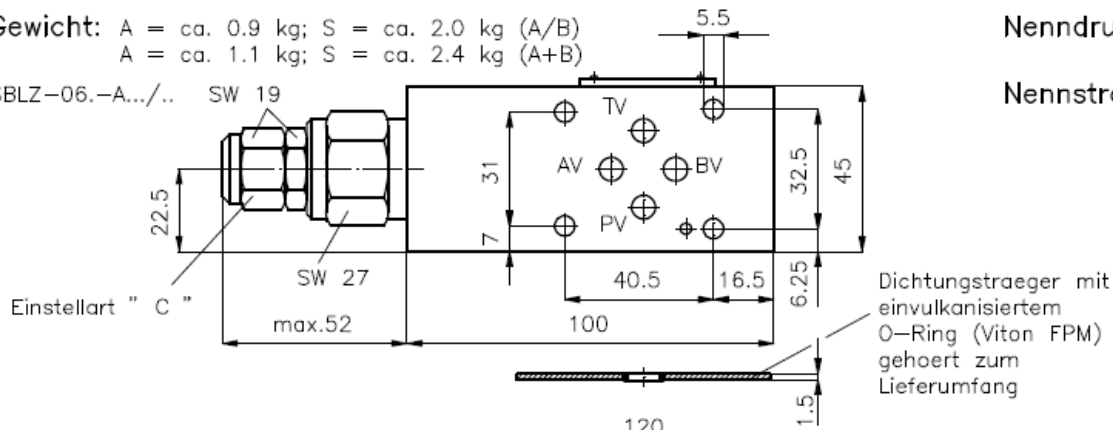


SBLZ-06.-A+B.../..

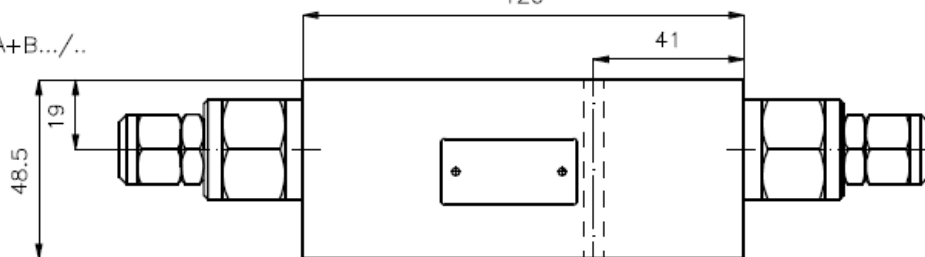


SBLZ-06A-B.../..

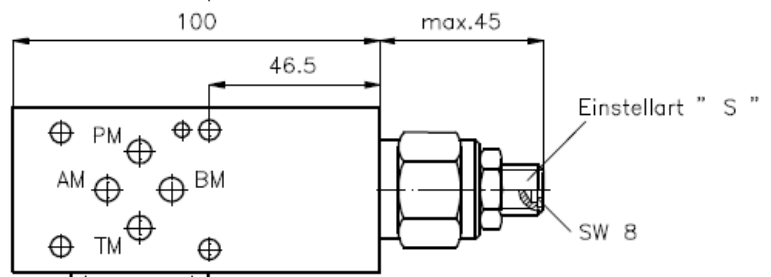


Symbol: SBLZ-06.-APA.../..
SBLZ-06.-APS.../..




SBLZ-06.-APG.../..




SBLZ-06.-BPA.../..
SBLZ-06.-BPS.../..




SBLZ-06.-BPG.../..



SBLZ-06.-A+BPA.../..
SBLZ-06.-A+BPS.../..



SBLZ-06.-A+BPG.../..

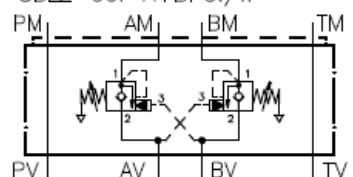

Technische Daten:

Weitere Angaben zum Senkbrems-Lasthalte-Einschraubventil CBPA-10.-... bzw. CBPS-10.-... siehe Massblatt-Nr.: CC-410-101 und CBPG-10.-... siehe Massblatt-Nr.: CC-420-101

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

SBLZ-06A-BPAC/50

Gerateausführung _____ Druckstufen (CBPA, CBPS, CBPG)

Baugroesse und Werkstoff _____ 15 = 7 bis 105 bar

06A = Alu (F 37)

06S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)

Ausfuehrungsfunktion _____

A = in A wirkend

B = in B wirkend

A+B = in A und B wirkend

Einstellart

C = Verschlusskappe
S = Schraubenspindel

Senkbremsventil (Oeffnungsverhaeltnis 4:1)

PA = CBPA-10.-... (ohne Kolbendichtung)

PS = CBPS-10.-... (mit Kolbendichtung)

PG = CBPG-10.-... (Federraum entluftet)