




Schmidt-Kupplung

3D-Ansicht

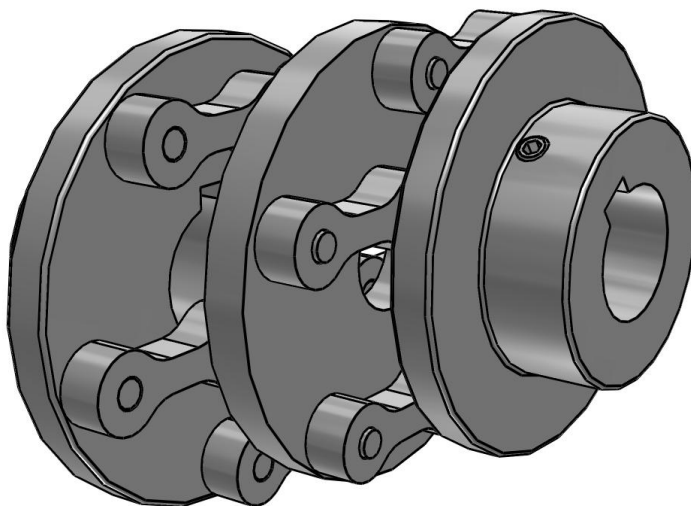

Schmidt-Kupplung

TYP (Typ)	P 110
KL (Kupplung - links)	Nabe mit Passfedernut
KR (Kupplung - rechts)	Nabe mit Passfedernut
D1 (Bohrung - links / mm)	25
D2 (Bohrung - rechts / mm)	25
CNSORDERNO (Bestellnummer)	P 110.66 Ø25 Ø25
D1MAX (Ød max. - links / mm)	30.0
D2MAX (Ød max. - rechts / mm)	30.0
TKN (Nenndrehmoment / Nm)	110
TKMAX (Spitzenmoment / Nm)	210
TKMAX1 (Spitzenmoment TKMAX Bohrung D1 / Nm)	210
TKMAX2 (Spitzenmoment TKMAX Bohrung D2 / Nm)	210
NMAX (Maximal zulässige Drehzahl / 1/min)	1600
DKV (Maximal zulässiger Verstellweg der Kupplung / mm)	95
DKR (Maximal zulässiger Radialversatz der Kupplung / mm)	50.0
DKRMIN (Minimal erforderlicher Radialversatz der Kupplung / mm)	13
DKA (Maximal zulässiger Axialversatz der Kupplung / mm)	1
DKW (Maximal zulässiger Winkelversatz der Kupplung / °)	0.5
CT (Drehfedersteife / kNm/rad)	24
R (Raumbedarf der Kupplung / mm)	84
L (Kupplungslänge / mm)	78.0
L1 (Nabenlänge - links / mm)	25.0


Technische Daten

Schmidt-Kupplung

L2 (Nabenlänge - rechts / mm)	25.0
P1 (Nabenabsatzdurchmesser - links / mm)	50
P2 (Nabenabsatzdurchmesser - rechts / mm)	50
W (Kupplungsbasis / mm)	0
F1 (Verschraubungsteilkreis - links / mm)	0
F2 (Verschraubungsteilkreis - rechts / mm)	0
SKG1 (Anzahl x Größe der Senkungen - links)	-
SKG2 (Anzahl x Größe der Senkungen - rechts)	-
S1 (Schraube - links)	-
MS1 (Ma Schraube - links / Nm)	0
S2 (Schraube - rechts)	-
MS2 (Ma Schraube - rechts / Nm)	0
INFO (Produkt-Spezifikation)	PDF-Informationen

Technische Daten

Schmidt-Kupplung

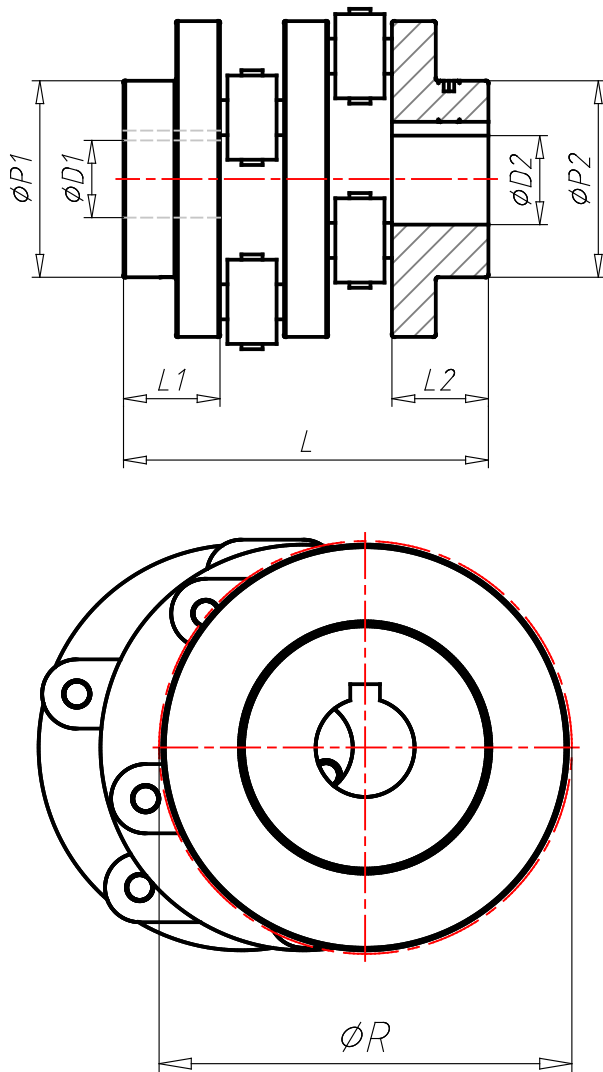

Technische Zeichnungen