


POP® TAPK...BS

BN 925 - Blindniete Standard Senkkopf

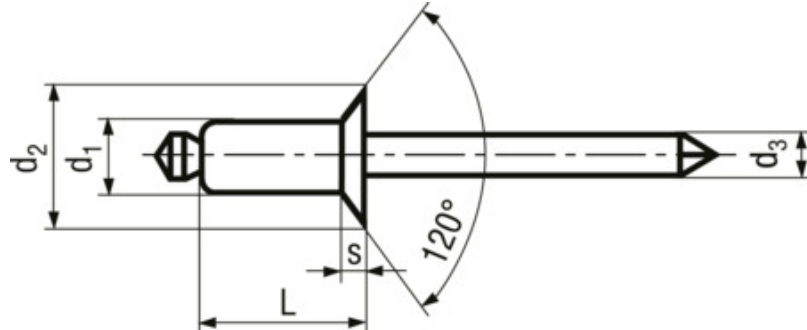

Norm ~DIN 7337 B, ~ISO 15978, ~UNI 9200 B, ~ČSN 022391

Hersteller



Produktmerkmale

- Niet: Aluminium EN AW 5154 (AlMg3,5)
- Dorn: Stahl verzinkt

Kopfform

Senkkopf

Marke

POP®

Produktlinie

TAPK...BS

Werkstoff

Aluminium

Werkstofftyp

EN AW 5154 (AlMg3,5)

Oberfläche

blank

Scher- und Zugkräfte sind typische Werte

Artikelnummer	Code	Niethülsemdurchmesser (d1 nom.)	L max.	d2 max.	d3~	Bohrlochdurchmesser	s max.	Scherkraft [N]	Zugkraft [N]	Klemmbereich
300147855	TAPK 31 BS	2,4	5	5	1,42	2,5-2,6	1	400	500	-1,6
3206684	TAPK 33 BS	2,4	6,5	5	1,42	2,5-2,6	1	400	500	1,6-3,2
300100084	TAPK 33 BS	2,4	6,5	5	1,42	2,5-2,6	1	400	500	1,6-3,2
3206685	TAPK 36 BS	2,4	9	5	1,42	2,5-2,6	1	400	500	3,5-5,6
300100085	TAPK 36 BS	2,4	9	5	1,42	2,5-2,6	1	400	500	3,5-5,6
3206686	TAPK 42 BS	3,2	6	6,7	1,83	3,3-3,4	1,3	800	1200	1-2,7
300100086	TAPK 42 BS	3,2	6	6,7	1,83	3,3-3,4	1,3	800	1200	1-2,7
3206688	TAPK 44 BS	3,2	8	6,7	1,83	3,3-3,4	1,3	800	1200	2,7-4,3

Artikelnummer	Code	Niethülse- durchmesser (d1 nom.)	L max.	d2 max.	d3~	Bohrlochdurch- messer	s max.	Scherkraft [N]	Zugkraft [N]	Klemmbereich
300100087	TAPK 44 BS	3,2	8	6,7	1,83	3,3-3,4	1,3	800	1200	2,7-4,3
3206689	TAPK 46 BS	3,2	9,5	6,7	1,83	3,3-3,4	1,3	800	1200	4,3-5,8
300100088	TAPK 46 BS	3,2	9,5	6,7	1,83	3,3-3,4	1,3	800	1200	4,3-5,8
300100089	TAPK 48 BS	3,2	11,5	6,7	1,83	3,3-3,4	1,3	800	1200	5,8-7,4
300100090	TAPK 410 BS	3,2	13,2	6,7	1,83	3,3-3,4	1,3	800	1200	7,4-9
300100091	TAPK 412 BS	3,2	15	6,7	1,83	3,3-3,4	1,3	800	1200	9-10,6
300100092	TAPK 416 BS	3,2	18,5	6,7	1,83	3,3-3,4	1,3	800	1200	10,6-13,8
300100093	TAPK 418 BS	3,2	20,2	6,7	1,83	3,3-3,4	1,3	800	1200	13,8-15,4
300100095	TAPK 54 BS	4	9	8,1	2,29	4,1-4,2	1,7	1330	1910	-4,5
300100096	TAPK 56 BS	4	10,5	8,1	2,29	4,1-4,2	1,7	1330	1910	4,5-6,1
300100097	TAPK 58 BS	4	12,5	8,1	2,29	4,1-4,2	1,7	1330	1910	6,1-7,7
300100098	TAPK 510 BS	4	14	8,1	2,29	4,1-4,2	1,7	1330	1910	7,7-9,3
300100099	TAPK 512 BS	4	16	8,1	2,29	4,1-4,2	1,7	1330	1910	9,3-10,9
300100100	TAPK 514 BS	4	17,5	8,1	2,29	4,1-4,2	1,7	1330	1910	10,9-12,4
300100101	TAPK 516 BS	4	19,5	8,1	2,29	4,1-4,2	1,7	1330	1910	12,4-14
3134200	TAPK 520 BS	4	22,5	8,1	2,29	4,1-4,2	1,7	1330	1910	14,8-17,2
300100103	TAPK 64 BS	4,8	10	9,9	2,64	4,9-5	2,1	2020	2800	-4,8
300100104	TAPK 66 BS	4,8	11,5	9,9	2,64	4,9-5	2,1	2020	2800	4,8-6,4
300100105	TAPK 68 BS	4,8	13,5	9,9	2,64	4,9-5	2,1	2020	2800	6,4-7,9
300100106	TAPK 610 BS	4,8	15	9,9	2,64	4,9-5	2,1	2020	2800	7,9-9,5
300100107	TAPK 612 BS	4,8	17	9,9	2,64	4,9-5	2,1	2020	2800	9,5-11,1
300100108	TAPK 614 BS	4,8	18,7	9,9	2,64	4,9-5	2,1	2020	2800	11,1-12,7
300100109	TAPK 617 BS	4,8	21,5	9,9	2,64	4,9-5	2,1	2020	2800	14,3-15,1
300100110	TAPK 625 BS	4,8	28	9,9	2,64	4,9-5	2,1	2020	2800	15,1-21,4
300100111	TAPK 633 BS	4,8	34,5	9,9	2,64	4,9-5	2,1	2020	2800	21,4-27,8