



Borbild / Hole pattern

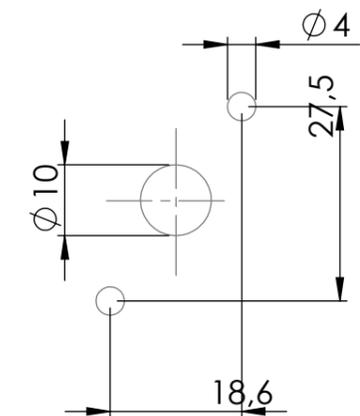

Schalertype / Switch type:  
WAM551/20S/Z60/X82/FR-D1

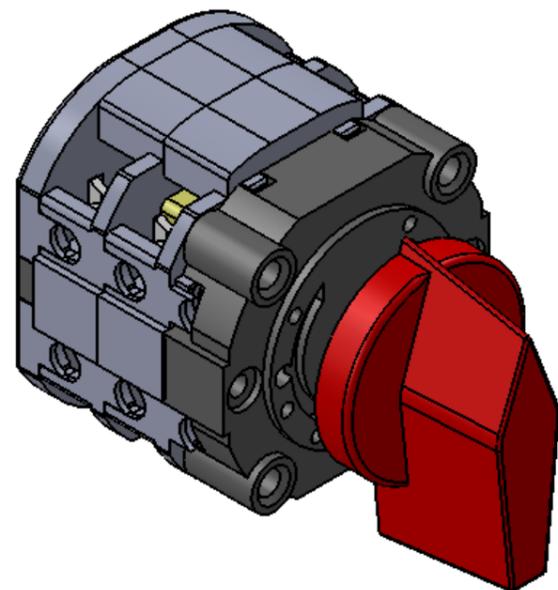

Ue  
Ith  
AC23 (400V)  
AC3 (400V)  
Anschlussquerschnitt max / Connection cross  
Drehmoment Klemmen / Torque clamps  
Verlustleistung je Kontakt bei Nennstrom / Power loss 1 contact:  
Umgebungstemperatur / Ambient temp:  
Schutzart / Protection

690VAC  
25A  
9kW  
7,5kW  
6mm<sup>2</sup>  
1,35Nm  
0,6W  
-30°C - +70°C  
IP40