


## Vue 3D

Cliquez sur le modèle pour activer les fonctions de CAO interactifs.

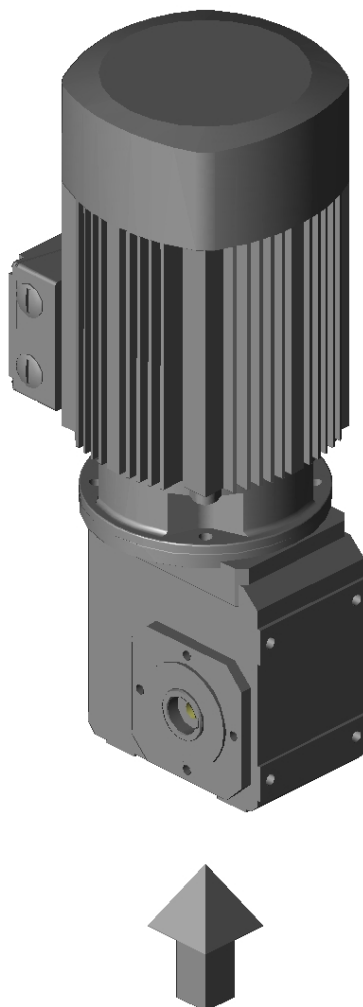

## Attachments

EasyDrawings.SEP200MATITCH20250820075505.0212380.stp (STP AP 214)

Remarque : Pour utiliser pleinement toutes les fonctionnalités numériques de ce document, telles que les pièces jointes ou l'aperçu 3D interactif, vous avez besoin d'Adobe Acrobat Reader.

Veuillez double-cliquer avec le bouton gauche de la souris sur un symbole d'épingle pour ouvrir un fichier. Vous pouvez également enregistrer un fichier lorsque vous cliquez sur le symbole avec le bouton droit de la souris.


Sous réserve de modification des cotes en raison de perfectionnements techniques!

## Configuration

## K402IE3D132SX04

## Configuration du réducteur

|                                                                 |                                      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Type de entraînement à crémaillère                              | Sans                                 |
| Modèle d'arbre                                                  | Arbre creux avec rainure de clavette |
| Dimension d'arbre                                               | Dia. 40                              |
| Position arbre / pignon                                         | Côté emboîtement 3                   |
| Couvercle                                                       | Sans                                 |
| Frette de serrage                                               | Sans                                 |
| Rondelle de chasse                                              | Standard                             |
| Modèle de carter                                                | Cercle de trous taraudés             |
| Côté de fixation bride                                          | Sans                                 |
| Bride de sortie                                                 | Sans                                 |
| Côté de fixation pied                                           | Sans                                 |
| Fixation bras de couple                                         | Sans                                 |
| Position de montage (côté flèche = côté inférieur de réducteur) | EL5                                  |
| Purge réducteur                                                 | Sans                                 |
| Configuration entrée                                            |                                      |
| cURus incl. NEMA electrical                                     | Standard                             |
| Producteur d'moteur                                             | STÖBER                               |
| Côté sortie                                                     | 960.132.012 bride 250 / alésage 25   |
| Frein                                                           | Sans                                 |
| Frein option2                                                   | Sans                                 |
| Type de refroidissement                                         | Auto-ventilé                         |
| Montage additionnel face B                                      | Sans                                 |
| Type d'encodeur                                                 | Sans                                 |
| Option boîte à bornes                                           | Sans                                 |
| Position boîte à bornes                                         | 270°                                 |
| Entrée de câble                                                 | Entrée de câble côté R               |

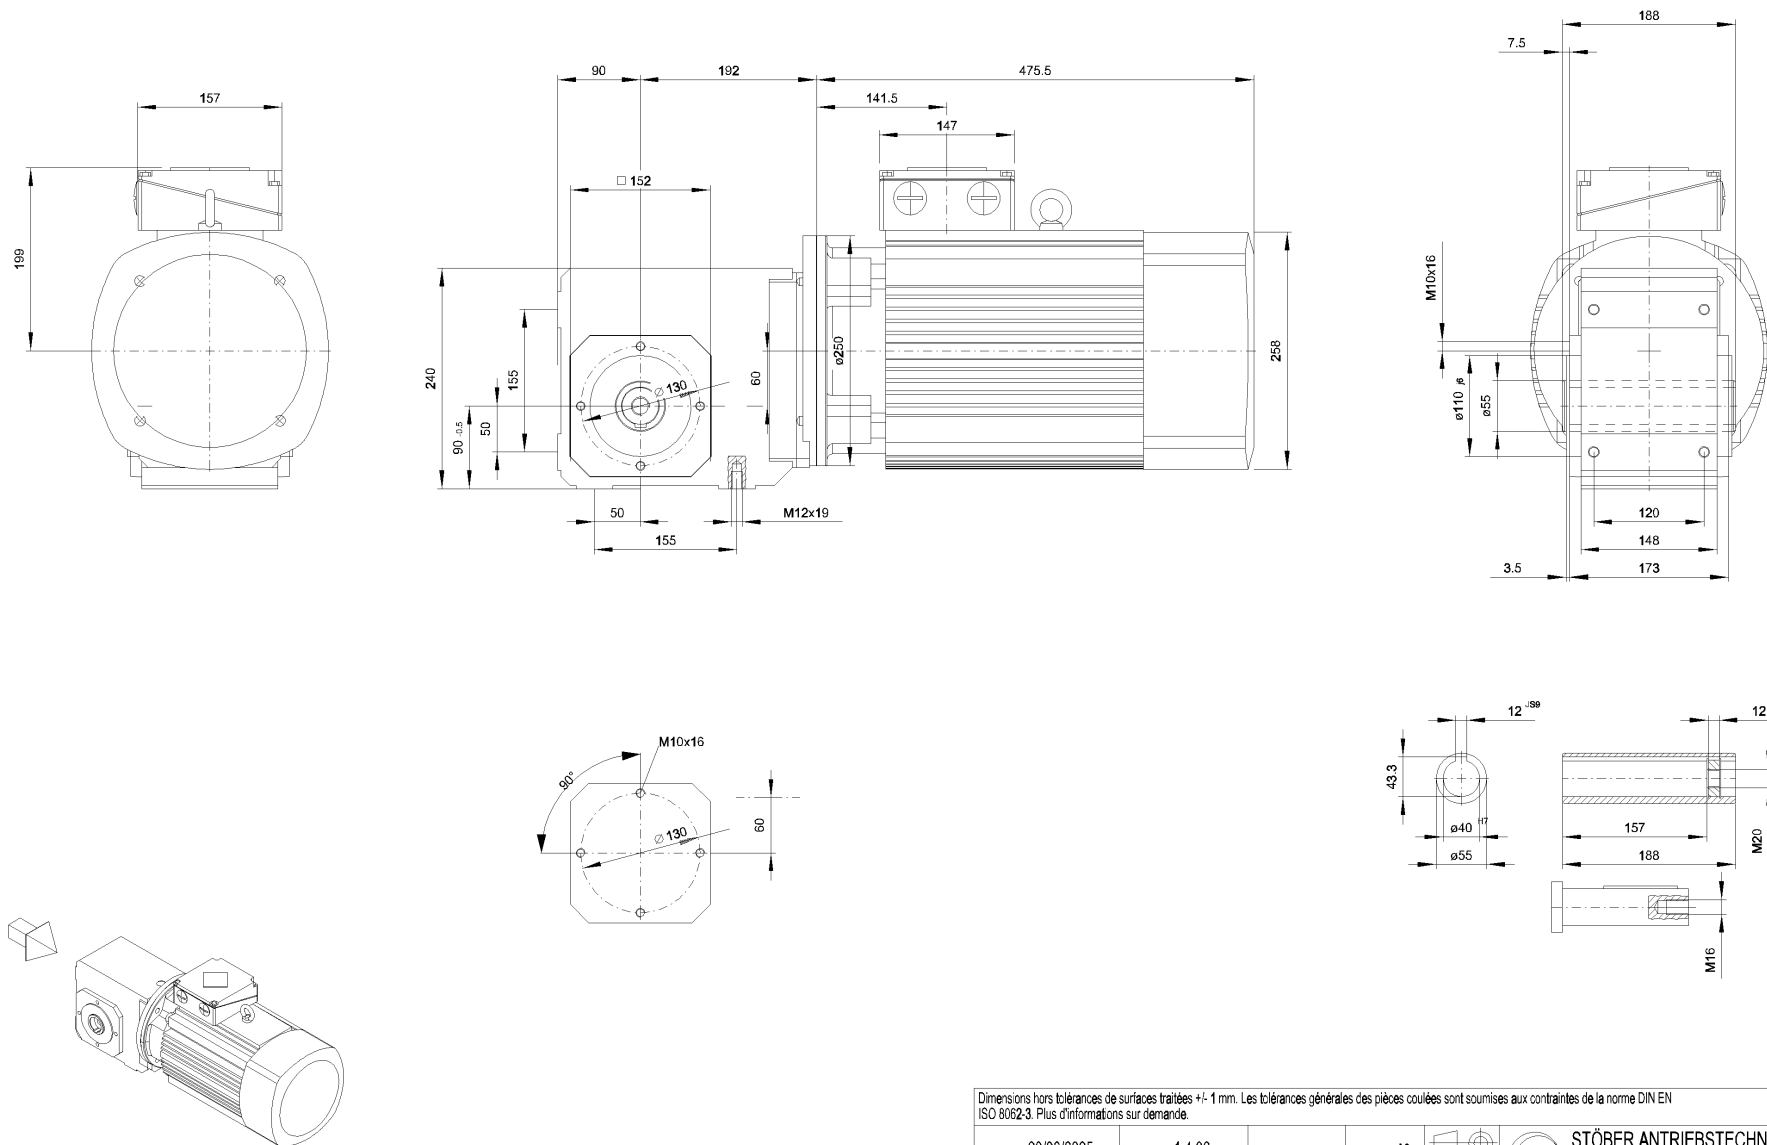

Dimensions hors tolérances de surfaces traitées +/- 1 mm. Les tolérances générales des pièces coulées sont soumises aux contraintes de la norme DIN EN ISO 8062-3. Plus d'informations sur demande.

|          |                 |          |        |        |    |         |    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------|----------|--------|--------|----|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date:    | 20/08/2025      | Échelle: | 1:4.86 | Unité: | mm | Format: | A3 |  | <b>STÖBER ANTRIEBSTECHNIK</b><br><small>Druck &amp; Co.</small><br>Kieselbühner Str. 12 • 75177 FÜRZHEIM / GERMANY<br>Tel. +49 7231 582-0 • Fax +49 7231 582-1000<br>eMail: mail@stoebler.de • www.stoebler.com |
| Article: | K402IE3D132SX04 |          |        |        |    |         |    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |

Le présent document a été créé électroniquement. Toutes les informations qu'il contient ne deviennent contraignantes qu'après confirmation par le fabricant. Sous réserve de modifications des dimensions dictées par les perfectionnements techniques. Le dessin n'est pas automatiquement remplacé en cas de modifications !